

DMW/DMNW



120°C


ODPORNOŚĆ TERMICZNA
THERMAL RESISTANCE

MATERIAŁ
RAW MATERIAL

DMW – STAL OCYNKOWANA - GALVANIZED STEEL
DMNW – STAL WYBŁYSZCZANA - BRIGHTENED STEEL

Drzwiczki wyciorowe wyposażone w podwójne skrzydło, przeznaczone są do maskowania otworów wyczystkowych w kominach spalinowych i umożliwienia szybkiego i łatwego dostępu do samego kominu. Należy je montować poniżej ciągu spalinowego. Występują w dwóch rozmiarach, w kolorach białym brązowym, grafitowym oraz nierdzewnym (DMNW). Wszystkie wersje wyposażone są w zamek ryglowy.


The double-leaf inspection doors are designed for covering hand holes in chimneys and to allow quick and easy access to the chimney itself. They should be installed below the internal-combustion assembly. They are available in two sizes and in colour versions – white, brown, graphite (DMW) and stainless (DMNW). All versions are fitted with a key lock.



	INDEX	A	B	X	Y	Z		
1	DMW81	140	140	190	190	20	●	●
1	DMW79	150	250	200	300	20	●	●
2	DMW81BR	140	140	190	190	20	●	●
2	DMW79BR	150	250	200	300	20	●	●
4	DMW81GR	140	140	190	190	20	●	●
4	DMW79GR	150	250	200	300	20	●	●
11	DMNW50*	140	140	190	190	20	●	●
11	DMNW49*	150	250	200	300	20	●	●

*Do zastosowania wewnątrz pomieszczeń / For internal use

WYMIARY / DIMENSIONS

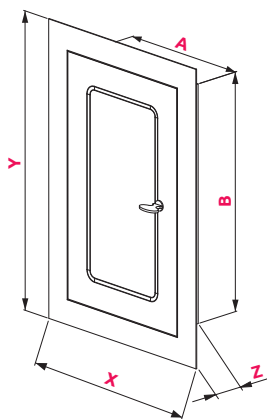

Kolor biały
White colour



Kolor nierdzewny
/ Stainless colour
Do zastosowania wewnątrz pomieszczeń
/ For internal use