

FABIO


SHORT
CONNECTION


30 000
h

5
5 YEARS
WARRANTY

Ø100		Ø125	
37 dB(A)*	90 m³/h	40 dB(A)*	155 m³/h
8 W	31 Pa	13 W	36 Pa

GŁÓWNE CECHY

MAIN FEATURES


- **krótkie przyłącze**
short connection
- **tworzywo ABS**
ABS plastic
- **łożyska kulkowe**
ball bearings
- **IP24**
IP24
- **maksymalna temperatura pracy 40°C**
maximum operating temperature 40°C
- **montaż ścienny**
wall installation
- **5 lat gwarancji**
5 years warranty
- **możliwość zainstalowania zaworu zwrotnego (ZZ)**
non-return valve (ZZ) usage ability



WYMIARY

DIMENSIONS

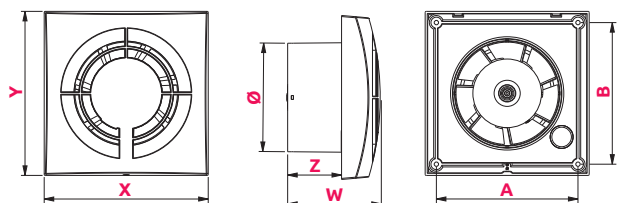


	Ø	A	B	X	Y	W	Z
Ø100	100	130	130	150	150	86	50
Ø125	125	150	150	170	170	86	50



WYPOSAŻENIE

EQUIPMENT



	INDEX			
Ø100	WFB100	●		
	WFB100T		●	
	WFB100H		●	●
Ø125	WFB125	●		
	WFB125T		●	
	WFB125H		●	●

* Wartość ciśnienia akustycznego z odległości 3m
* Sound pressure value from a distance of 3m