

FOCUS

 SHORT CONNECTION

 30 000 h

5
5 YEARS WARRANTY

Ø100		Ø125	
35 dB(A)*	85 m³/h	40 dB(A)*	175 m³/h
8 W	30 Pa	16 W	44 Pa

GŁÓWNE CECHY

MAIN FEATURES


- **krótkie przyłącze**
short connection
- **tworzywo ABS**
ABS plastic
- **łożyska kulkowe**
ball bearings
- **IP24**
IP24
- **maksymalna temperatura pracy 40°C**
maximum operating temperature 40°C
- **montaż ścienny**
wall installation
- **5 lat gwarancji**
5 years warranty
- **możliwość zainstalowania zaworu zwrotnego (ZZ)**
non-return valve (ZZ) usage ability



WYMIARY

DIMENSIONS

	Ø	A	B	X	Y	W	Z
Ø100	100	130	130	150	150	86	50
Ø125	125	150	150	170	170	86	50

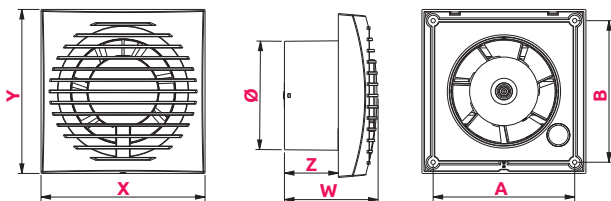

WYPOSAŻENIE

EQUIPMENT



	INDEX		
Ø100	WFA100	●	
	WFA100T		●
	WFA100H		●
Ø125	WFA125	●	
	WFA125T		●
	WFA125H		●

* Wartość ciśnienia akustycznego z odległości 3m
* Sound pressure value from a distance of 3m