

Ø100

36
dB(A)*

95
m³/h

14
W

35
Pa

GLÓWNE CECHY

MAIN FEATURES

- **tworzywo ABS**
ABS plastic
- **łożyska ślizgowe**
slide bearings
- **IPX4**
IPX4
- **maksymalna temperatura pracy 40°C**
maximum operating temperature 40°C
- **montaż ścienny**
wall installation
- **2 lata gwarancji**
2 years warranty




WYMIARY

DIMENSIONS

Ø100

Ø	A	B	X	Y	W	Z
100	133	133	159	179	85	62

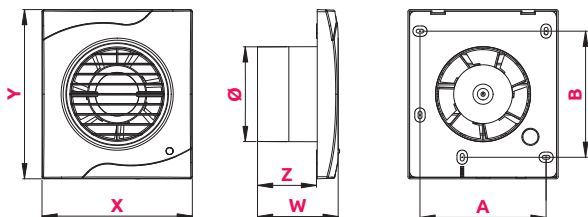

WYPOSAŻENIE

EQUIPMENT



Ø100

INDEX			
WV100	●		
WV100W		●	
WV100T			●

* Wartość ciśnienia akustycznego z odległości 3m
* Sound pressure value from a distance of 3m