

RING

Ø100
33 dB(A)*
72 m³/h
8 W
21 Pa

2
 2 YEARS
 WARRANTY

GŁÓWNE CECHY


MAIN FEATURES

- **tworzywo ABS**
ABS plastic
- **łożyska ślizgowe**
slide bearings
- **IPX4**
IPX4
- **maksymalna temperatura pracy 40°C**
maximum operating temperature 40°C
- **montaż ścienny**
wall installation
- **2 lata gwarancji**
2 years warranty

WYMIARY

DIMENSIONS

	Ø	A	B	X	Y	W	Z
Ø100	100	110	110	130	130	84	75

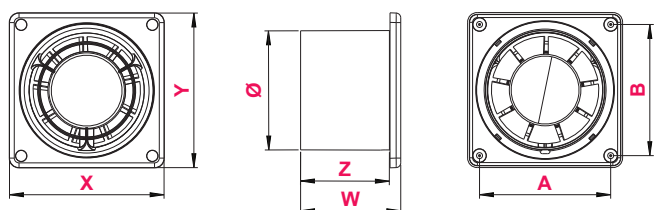

WYPOSAŻENIE

EQUIPMENT

	INDEX
Ø100	WWR100

* Wartość ciśnienia akustycznego z odległości 3m
 * Sound pressure value from a distance of 3m



DISK

Ø100
32 dB(A)*
60 m³/h
8 W
21 Pa

2
 2 YEARS
 WARRANTY

GŁÓWNE CECHY


MAIN FEATURES

- **tworzywo ABS**
ABS plastic
- **łożyska ślizgowe**
slide bearings
- **IPX4**
IPX4
- **maksymalna temperatura pracy 40°C**
maximum operating temperature 40°C
- **montaż ścienny**
wall installation
- **2 lata gwarancji**
2 years warranty

WYMIARY

DIMENSIONS

	Ø	A	B	X	Y	W	Z
Ø100	100	110	110	130	130	84	75

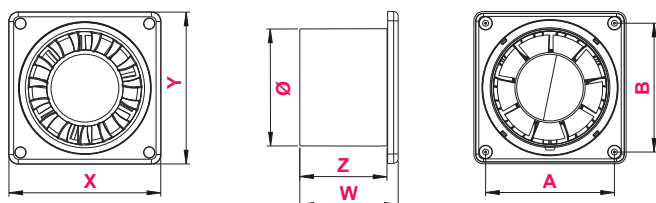

WYPOSAŻENIE

EQUIPMENT

	INDEX
Ø100	WWD100

* Wartość ciśnienia akustycznego z odległości 3m
 * Sound pressure value from a distance of 3m

