

Ø100		Ø120		Ø150	
37 dB(A)*	90 m³/h	41 dB(A)*	135 m³/h	43 dB(A)*	180 m³/h
14 W	30 Pa	16 W	60 Pa	20 W	42 Pa

GŁÓWNE CECHY

MAIN FEATURES

- **tworzywo ABS**
ABS plastic
- **łożyska ślizgowe**
slide bearings
- **IPX4**
IPX4
- **maksymalna temperatura pracy 40°C**
maximum operating temperature 40°C
- **montaż ścienny**
wall installation
- **2 lata gwarancji**
2 years warranty
- **możliwość zainstalowania zaworu zwrotnego (ZZ)**
non-return valve (ZZ) usage ability




WYMIARY

DIMENSIONS

	Ø	A	B	X	Y	W	Z
Ø100	100	130	130	154	154	87	77
Ø120	120	130	130	154	154	87	77
Ø150	150	161	161	188	188	97	77

	m³/h	W	Pa	dB(A)*
I SPEED WA100DW, WA100DWP	64	5	19	33
II SPEED WA100DW, WA100DWP	85	12	25	37

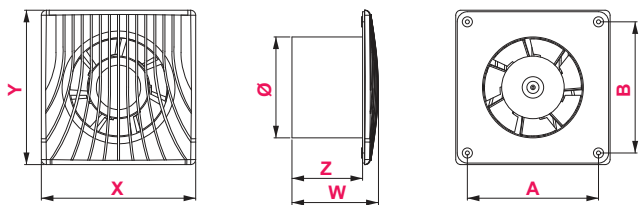

WYPOSAŻENIE

EQUIPMENT



INDEX	Ø100	Ø120	Ø150	Light	Light & Fan	Light & Fan & Water
WA100	●					
WA100W		●				
WA100WP		●	●			
WA100T				●		
WA100H				●	●	
WA100DW	●	●				●
WA100DWP		●	●			●
WA120	●					
WA120W		●				
WA120WP		●	●			
WA120T				●		
WA120H				●	●	
WA150	●					
WA150W		●				
WA150WP		●	●			
WA150T				●		
WA150H				●	●	

* Wartość ciśnienia akustycznego z odległości 3m
* Sound pressure value from a distance of 3m