

Ø100		Ø120		Ø150	
36 dB(A)*	91 m³/h	40 dB(A)*	135 m³/h	43 dB(A)*	180 m³/h
14 W	30 Pa	16 W	60 Pa	20 W	42 Pa

GŁÓWNE CECHY


MAIN FEATURES

- **tworzywo ABS**
ABS plastic
- **łożyska ślizgowe**
slide bearings
- **IPX4**
IPX4
- **maksymalna temperatura pracy 40°C**
maximum operating temperature 40°C
- **montaż ścienny**
wall installation
- **2 lata gwarancji**
2 years warranty
- **możliwość zainstalowania zaworu zwrotnego (ZZ)**
non-return valve (ZZ) usage ability

WYMIARY

DIMENSIONS

	Ø	A	B	X	Y	W	Z
Ø100	100	130	130	154	154	87	77
Ø120	120	130	130	154	154	87	77
Ø150	150	161	161	188	188	97	77

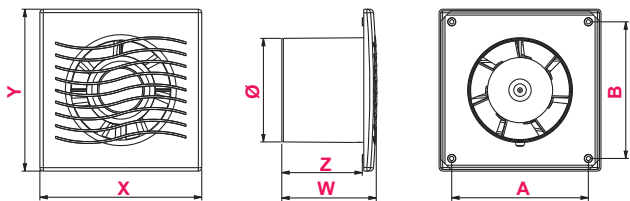

WYPOSAŻENIE

EQUIPMENT



	INDEX			
Ø100	WAV100	●		
	WAV100W		●	
	WAV100T			●
	WAV100H		●	●
Ø120	WAV120	●		
	WAV120W		●	
	WAV120T			●
	WAV120H		●	●
Ø150	WAV150	●		
	WAV150W		●	
	WAV150T			●
	WAV150H		●	●

* Wartość ciśnienia akustycznego z odległości 3m
* Sound pressure value from a distance of 3m

