

Ø100

38 dB(A)*	85 m ³ /h
13 W	31 Pa

GLÓWNE CECHY


MAIN FEATURES

- **tworzywo ABS**
ABS plastic
- **łożyska kulkowe**
ball bearings
- **IP22**
IP22
- **maksymalna temperatura pracy 40°C**
maximum operating temperature 40°C
- **montaż ścienny oraz sufitowy**
wall and ceiling installation
- **5 lat gwarancji**
5 years warranty
- **możliwość zainstalowania zaworu zwrotnego (ZZ)**
non-return valve (ZZ) usage ability

WYMIARY

DIMENSIONS

	Ø	A	ØX	W	Z
Ø100	100	139	160	110	77

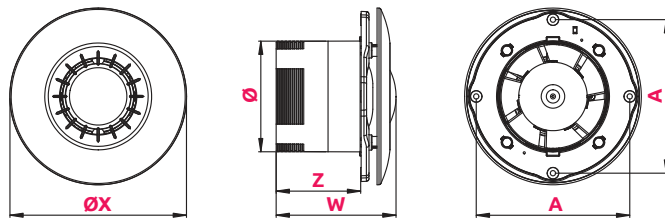

WYPOSAŻENIE

EQUIPMENT

	Ø100	Ø125
INDEX		
WXA100	●	
WXA100T		●

* Wartość ciśnienia akustycznego z odległości 3m
* Sound pressure value from a distance of 3m