

Ø100		Ø120	
37 dB	68 m <sup>3</sup> /h	41 dB	105 m <sup>3</sup> /h
14 W	28 Pa	16 W	56 Pa

## GŁÓWNE CECHY / MAIN FEATURES

- tworzywo ABS / ABS plastic
- łożyska ślizgowe / slide bearings
- IPX4
- maksymalna temperatura pracy 40°C / maximum operating temperature 40°C
- 2 lat gwarancji / 2 years warranty
- możliwość zainstalowania zaworu zwrotnego (ZZ) / non-return valve (ZZ) usage ability



## WYPOSAŻENIE / EQUIPMENT



Kostka  
Terminal block




Włącz. pociągany  
Pull switch



Wył. czasowy  
Timer

## WYMIARY / DIMENSIONS

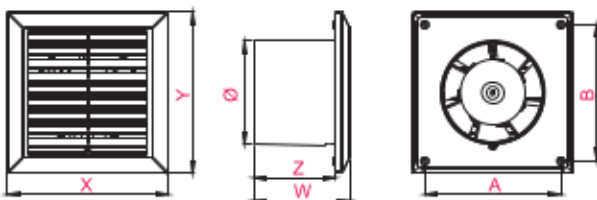

	Ø	A	B	X	Y	W	Z
Ø100	100	130	130	154	154	92	78
Ø120	120	130	130	154	154	92	78

INDEX			
WC100	●		
WC100W		●	
WC100T			●
WC120	●		
WC120W		●	
WC120T			●



4 KOŁKI ROZPOROWE  
I WKRETY  
4 rawplugs and screws