

WKA



30 000
h

5

5 YEARS
WARRANTY

Ø100		Ø125		Ø150	
36 dB	105 m ³ /h	37 dB	205 m ³ /h	37 dB	240 m ³ /h
13 W	35 Pa	16 W	60 Pa	15 W	48 Pa



GŁÓWNE CECHY / MAIN FEATURES

- tworzywo ABS / ABS plastic
- łożyska kulkowe / ball bearings
- IPX4
- maksymalna temperatura pracy 40°C / maximum operating temperature 40°C
- 5 lat gwarancji / 5 years warranty
- możliwość montażu w pozycji pionowej i poziomej / vertical and horizontal installation ability

W zależności od potrzeby, wentylatory WKA mogą być wykorzystywane, jako wentylatory wywiewne lub nawiewne. Mogą być instalowane w pozycji poziomej i pionowej. Zastosowanie łożysk kulkowych gwarantuje wysoką niezawodność.

Depending on the needs, WKA fans can be used as exhaust or supply fans. They can be installed both horizontally and vertically. The use of ball bearings ensures high reliability.

WYPOSAŻENIE / EQUIPMENT




Kostka
Terminal block



Wyt. czasowy
Timer


WYMIARY / DIMENSIONS

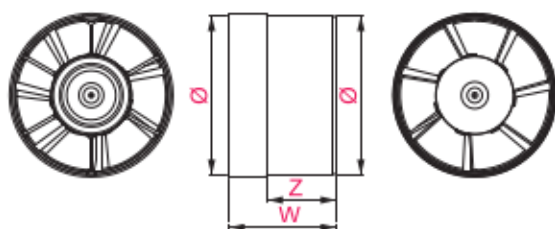

	Ø	W	Z
Ø100	100	89	55
Ø125	125	83	40
Ø150	150	90	56



	INDEX		
Ø100	WKA100	●	
	WKA100T		●
Ø125	WKA125	●	
	WKA125T		●
Ø150	WKA150	●	
	WKA150T		●

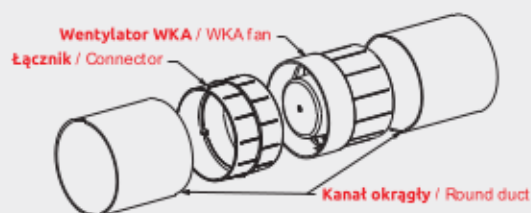

Do prawidłowego montażu wentylatora, konieczne jest zastosowanie łącznika KO1xx-21 i umieszczenie go pomiędzy urządzeniem a odcinkiem kanału zgodnie z powyższym schematem.

In order to assemble the fan correctly, it is necessary to use the KO1xx-21 connector and place it between the unit and the duct section, in accordance with the above diagram.



ŁOŻYSKA
KULKOWE
Ball bearings