


CECHY REKUPERATORA

- Pozycja montażu - sufitowa (podwieszana)
- Wymiennik przeciwprądowy o sprawności do 95%
- Oszczędne wentylatory z silnikami EC Ziehl-Abegg i EBM papst
- Automatyczny bypass, 100% obejścia
- Modułowana nagrzewnica wstępna ze zmiennymi parametrami pracy
- Doskonała izolacja dzięki zastosowaniu obudowy z EPP (spieniony polipropylen)
- Szczelna konstrukcja zapobiegająca przedostawaniu się zapachów, zanieczyszczeń z powietrza wywiewanego do nawiewanego
- Mobilna aplikacja na smartfona – Android, iOS oraz możliwość sterowania za pośrednictwem przeglądarki internetowej (konieczny moduł iNext)
- System automatycznej kontroli przepływu (constant flow) – w wersjach CF
- Standardowo wyposażona w dwa filtry M5 (ISO ePM10)
- Możliwość stosowania filtrów dokładnych F7 (ISO ePM1) o podwyższonej klasie filtracji
- Możliwość zastosowania filtra wstępnego (prefiltra).
- Możliwość współpracy z czujnikami: jakości powietrza, stężenia dwutlenku węgla i wilgotności (VSPM, VSHC, VSHW)
- Możliwość mycia wymiennika
- Długa żywotność
- Odporność na zarysowania elementów malowanych na poziomie wartości 5 H
- Właściwości antybakteryjne elementów malowanych zgodnie z normą ASTM E2149-13a
- Możliwość sterowania poprzez protokół MODBUS RTU

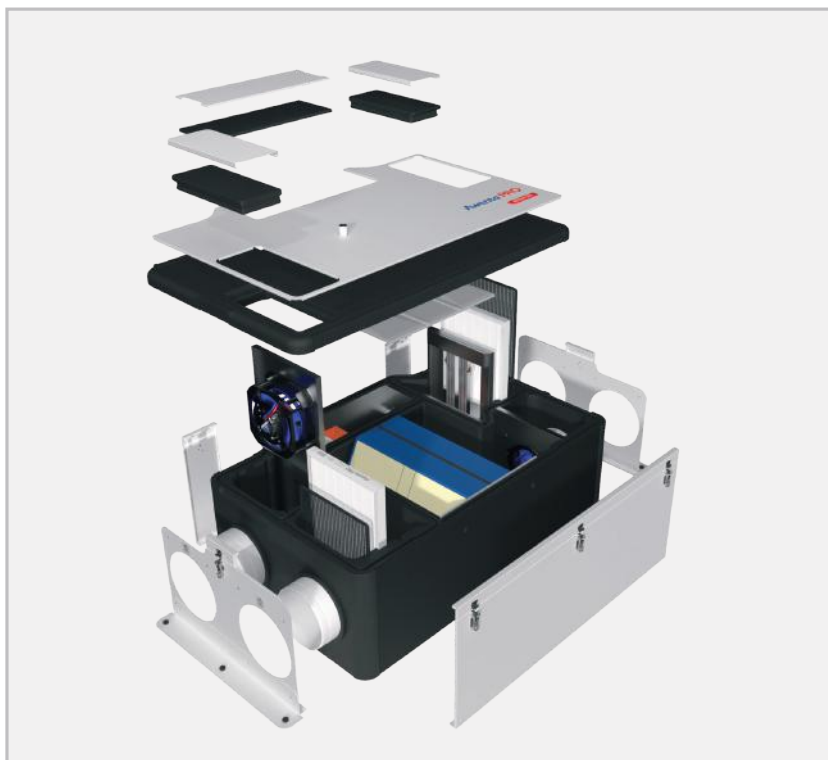

Produkty uzupełniające

FILTRY str. 24




Seria **Avira**

VAVP305, VAVP405, VAVP505, VAVP605


WERSJA LEWA

STANDARD

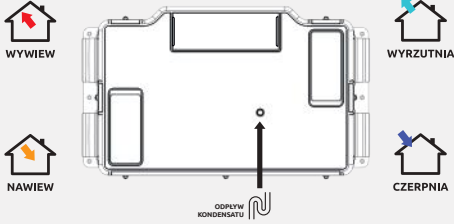

VAVP305L	Centrala wentylacyjna Avira 305 wersja lewa (standard)
VAVP405L	Centrala wentylacyjna Avira 405 wersja lewa (standard)
VAVP505L	Centrala wentylacyjna Avira 505 wersja lewa (standard)
VAVP605L	Centrala wentylacyjna Avira 605 wersja lewa (standard)
VAVP305LCF	Centrala wentylacyjna Avira 305 wersja lewa (standard) + moduł CF
VAVP405LCF	Centrala wentylacyjna Avira 405 wersja lewa (standard) + moduł CF
VAVP505LCF	Centrala wentylacyjna Avira 505 wersja lewa (standard) + moduł CF
VAVP605LCF	Centrala wentylacyjna Avira 605 wersja lewa (standard) + moduł CF

WERSJA PRAWA

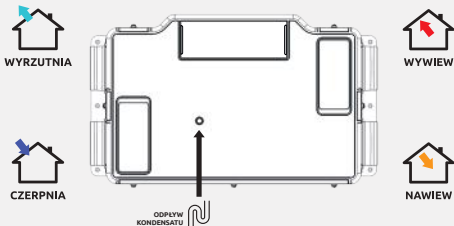

VAVP305P	Centrala wentylacyjna Avira 305 wersja prawa (standard)
VAVP405P	Centrala wentylacyjna Avira 405 wersja prawa (standard)
VAVP505P	Centrala wentylacyjna Avira 505 wersja prawa (standard)
VAVP605P	Centrala wentylacyjna Avira 605 wersja prawa (standard)
VAVP305PCF	Centrala wentylacyjna Avira 305 wersja prawa (standard) + moduł CF
VAVP405PCF	Centrala wentylacyjna Avira 405 wersja prawa (standard) + moduł CF
VAVP505PCF	Centrala wentylacyjna Avira 505 wersja prawa (standard) + moduł CF
VAVP605PCF	Centrala wentylacyjna Avira 605 wersja prawa (standard) + moduł CF

INFORMACJE TECHNICZNE

	SERIA300	nowość	SERIA400	nowość	SERIA500	SERIA600		
INDEKS	AVIRA 305		AVIRA 405		AVIRA 505		AVIRA 605	
Napięcie zasilania	230 V AC lub 12 V DC / 50 Hz							
Stopień ochrony IP	IP33							
Moc maksymalna nagrzewnicy wstępnej	2000 W							
Maks. pobór mocy (bez nagrzewnicy wstępnej)	155 W		305 W		340 W		400 W	
Wydajność (przy 100Pa)	305 m³ /h		425 m³ /h		546 m³ /h		655 m³ /h	
Max. obroty silnika	3 300 obr/min		4 200 obr/min		4 400 obr/min		2 400 obr/min	
Poziom hałasu	42,0 dB(A)		47,0 dB(A)		48 dB(A)		42 dB(A)	
Typ wymiennika	Krzyżowy przeciwprądowy Recair (opcjonalnie Entalpiczny)							
Max. sprawność odzysku ciepła	do 95%							
Materiał wymiennika	Polistyren							
Materiał obudowy	EPP + stal malowana proszkowo							
Filtr - czerpnia	VM5AV405 - M5 ISO ePM10 (opcjonalnie VF7AV405 - F7 ISO ePM1)				VM5AV605 - M5 ISO ePM10 (opcjonalnie VF7AV605 - F7 ISO ePM1)			
Filtr - wyciąg	VM5AV405 - M5 ISO ePM10				VM5AV605 - M5 ISO ePM10			
Filtr wstępny czerpnia/wyciąg	VFWAV405 (opcjonalnie)				VFWAV605 (opcjonalnie)			
Średnica króćców przyłączeniowych powietrza	160 mm				200 mm			
Średnica króćca odpływu skroplin	32 mm							
Rodzaj sterownika	AERO 4 + NANO COLOR 2							
Bypass	Automatyczny 100%							
Wentylatory	2x Promieniowy z silnikiem EC							
System Constant Flow	TAK, w zależności od wersji							
Komunikacja Modbus RTU	TAK							
Moduł internetowy	VLAN iNEXT (opcjonalnie)							
Czujnik jakości powietrza	VSPM (opcjonalnie)							
Czujnik stężenia CO2 i wilgotności	VSHC (opcjonalnie)							
Czujnik wilgotności	VSHW (opcjonalnie)							
Waga	35 kg				43 kg			


Seria **Avira**

VAVP305, VAVP405, VAVP505, VAVP605

Avira 305




WYMIARY

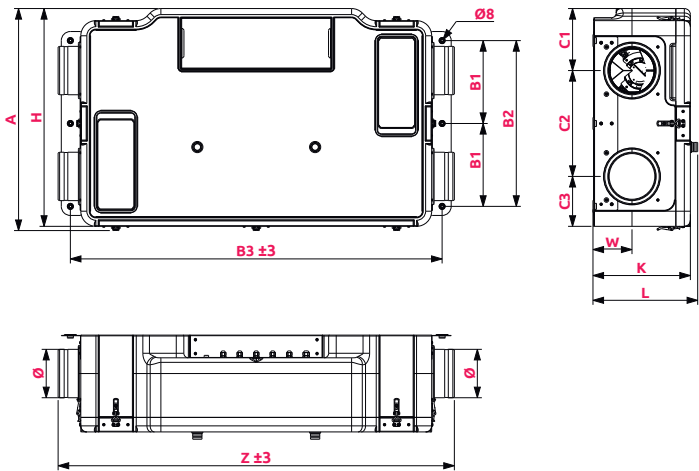

	Ø	A	H	Z	B1	B2	B3	W	K	L	C1	C2	C3
VAVP305	160	734	720	1 310	274	548	1 230	129	322	347	205	350	165
VAVP405	160	734	720	1 310	274	548	1 230	129	322	347	205	350	165
VAVP505	200	784	770	1 310	289	578	1 230	189	432	457	245	340	185
VAVP605	200	784	770	1 310	289	578	1 230	189	432	457	245	340	185

WYMIARY

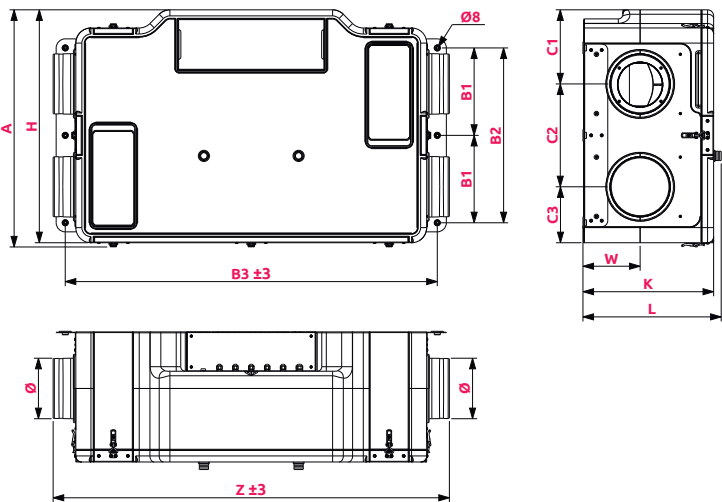

Avira 505



Seria **Avira**


VAVP305, VAVP405, VAVP505, VAVP605

WYDAJNOŚĆ

NOWOŚĆ

Avira 305


VAVP305

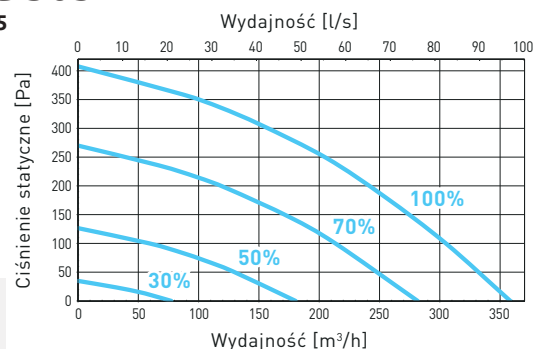

NOWOŚĆ


Avira 405

VAVP405

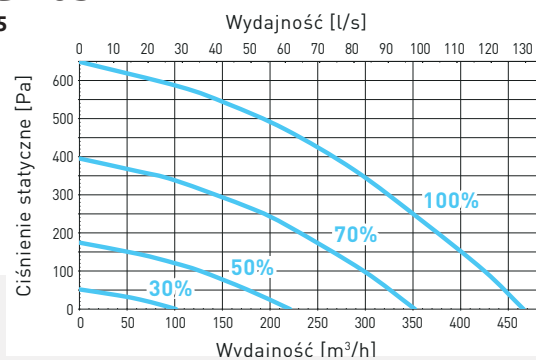

Avira 505

VAVP505

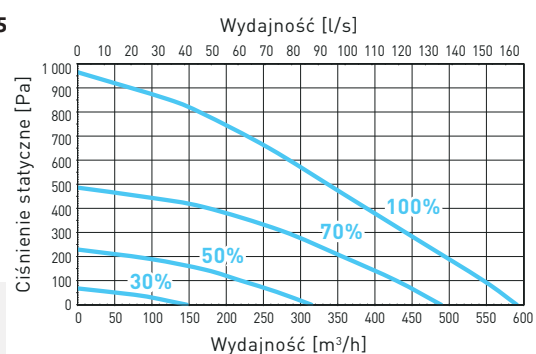

Avira 605

VAVP605

